


# ARADO EN V

## Desviador tipo arado

### Un limpiador de banda para la polea de cola

Mantener limpias las líneas de banda del transportador es un problema que no se limita al área de la polea motriz. Muchas rocas, pedazos de material que se regresa pegado a la banda y otros desechos entran en la polea de cola y dañan la banda, recubrimiento y empalmes mecánicos. Esto puede llevar a problemas de alineación de la banda y otros gastos por mantenimiento y reparación. El arado en V está exclusivamente diseñado para limpiar el interior de las bandas de retorno y eliminar los problemas difíciles.

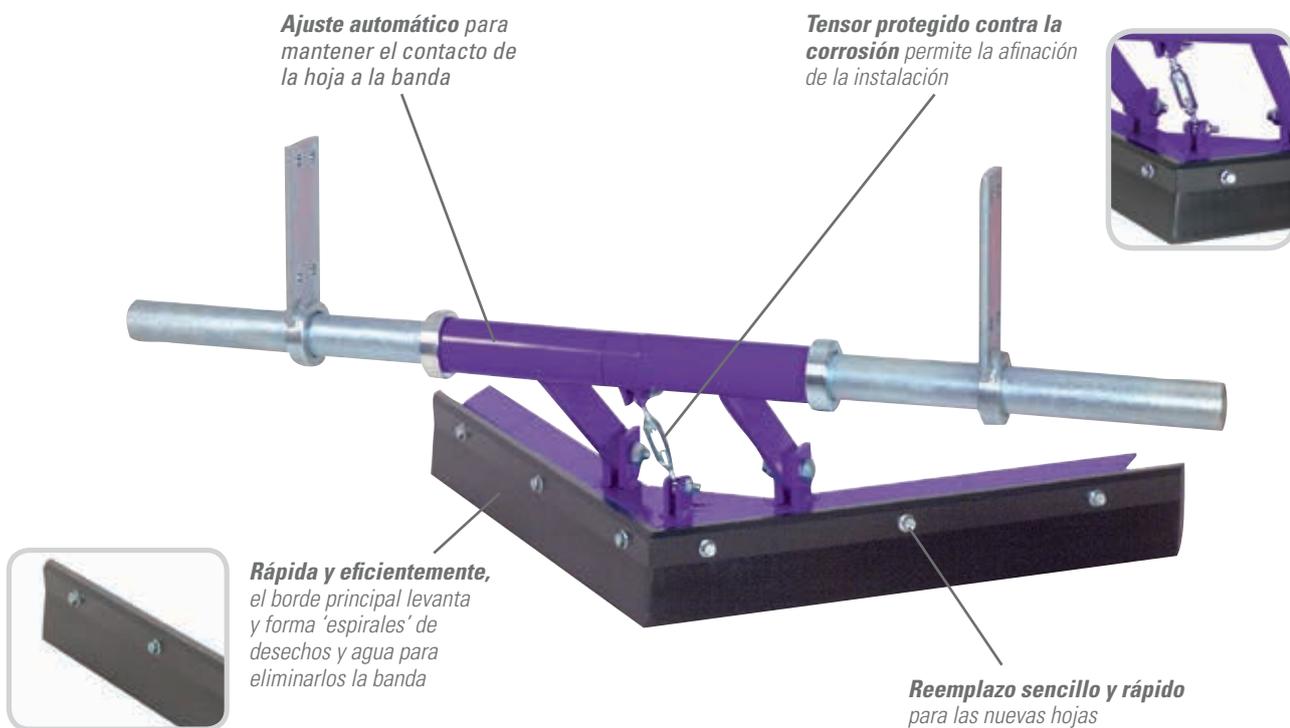

### Características y beneficios

- **Reduce el desalineamiento de la banda.** La acumulación del material en una polea ocasiona problemas de desalineamiento de la banda, lo que puede llevar a otros problemas en el transportador. El arado en V elimina esos materiales antes de que lleguen a la polea y comiencen a acumularse.
- **Descargas en ambos lados de la banda.** El arado está en ángulo para descargar materiales en ambos lados de la banda, haciéndolo tan conveniente como sea posible para la limpieza.
- **Se puede usar en cualquier parte de la línea de banda.** El arado en V se puede instalar en la parte interior de la banda de retorno, en cualquier parte en donde exista un problema con los materiales que caen de la banda. Muchas veces se instala justo detrás de la polea motriz para vaciar el material que se regresa antes de que descienda a la línea de banda.

# ARADO EN V

## Desviador tipo arado

### Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
1000 FPM (5 M/seg)
- **Clasificación de temperatura**  
-40°F a 160° F (-40° C a 71° C)
- **Material del limpiador**  
Durómetro UHMWPE 67-D
- **Dirección de la banda**  
Una vía
- **Disponible para anchos de banda**  
18" a 96" (450 a 2400 mm)
- **Resistencia a la grasa y a los químicos**  
Excelente
- **Rendimiento del material pegajoso**  
Excelente

### Información para pedidos

Arado en V				
Tamaño	Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
	pulg.	mm		
Extra pequeño	18-24	450-750	CBV-XS	73131
Pequeño	30-36	750-900	CBV-S	73132
Mediano	42-48	1050-1200	CBV-M	73133
Grande	54-60	1350-1500	CBV-L	73134
72"	72	1800	CBV-72	74389
84"	84	2100	CBV-84	74390
96"	96	2400	CBV-96	74391

Juegos para hojas de reemplazo				
Tamaño	Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
	pulg.	mm		
Extra pequeño	18-30	450-750	VBK-XS	73190
Pequeño	36-42	750-900	VBK-S	73191
Mediano	48-60	1050-1200	VBK-M	73192
Grande	72-84	1350-1500	VBK-L	73193
72"	72	1800	VBK-72	74457
84"	84	2100	VBK-84	74458
96"	96	2400	VBK-96	74459

Juegos opcionales para hojas de uretano				
Tamaño	Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
	pulg.	mm		
Extra pequeño	18-30	450-750	VUBK-XS	75570
Pequeño	36-42	750-900	VUBK-S	75571
Mediano	48-60	1050-1200	VUBK-M	75572
Grande	72-84	1350-1500	VUBK-L	75573
72"	72	1800	VBK-72	75574
84"	84	2100	VUBK-84	75575
96"	96	2400	VUBK-96	75576

Los artículos sombreados sólo se fabrican sobre pedido.  
Tiempo de entrega: 10 días hábiles

### Información adicional

Úselo en combinación con un prelimpiador y un limpiador secundario para obtener la solución de limpieza más efectiva.



Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 09/14. For reorder: X3210

