

## Entwickelt für Präzisions-Bandverbindungen

Verbindungen in monolithischen Bändern müssen eine sehr exakte Teilung gewährleisten und dürfen keine Lufteinschlüsse aufweisen. Bei der Amigo™ wurde genau das berücksichtigt. Und wie üblich bei Novitool®: Alles geht einfach, sicher und schnell.

Kundenspezifische Schablonen sichern das Band beim Schneiden, um eine exakte Teilung zu garantieren. Dann wird das Band während des kontaktlosen Heizvorgangs in weniger als einer Minute vorbereitet und der Spleißvorgang durch einen genau dosierten Kontakt beendet. Um Qualitätsverbindungen zu gewährleisten, wird die Bildung von Lufteinschlüssen durch folgende technische Lösungen verhindert: die Vorwärmfunktion zum Entfernen von Feuchtigkeit von den Bandenden, die abgeschirmte Heizzone für gleichmäßiges Heizen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen sowie der kontaktlose Heizvorgang. Genauigkeit, Schnelligkeit und Bediener-sicherheit sind bei der Amigo vollständig integriert und machen die Presse zu einem idealen Verbindungswerkzeug in der Werkstatt oder beim Service vor Ort.



**Der integrierte Bandschneider** gewährleistet eine genaue Teilung in einem Durchgang



**Das kontaktlose Heizen**

ermöglicht eine genau dosierte Kontaktstärke

ohne tatsächlichen Kontakt mit der Heizquelle



**Die abgeschirmte Heizzone und die Temperaturregelung**

gewährleisten konsistente Verbindungsparameter unabhängig von den Umgebungstemperaturen



Arbeitet mit **einer einphasigen Spannung von 115 V oder 230 V**



**Die austauschbaren Verbindungsschablonen** ermöglichen teilungsgenaue Spleißverbindungen von Bändern verschiedener Hersteller



**Digitale Zeiteinstellung** mit schnellen, einfachen

Verbindungseinstellungen; die **Vorwärm-Einstellung** kann zum Entfernen von Feuchtigkeit und zur Verhinderung von Lufteinschlüssen verwendet werden



**Transportbox** für einfaches Verstauen und Transport




**Amigo™ - Abmessungen und Gewichte**


	LÄNGE X BREITE X HÖHE	GEWICHT
Maschine	1425 mm x 315 mm x 170 mm	38.5 kg
Transportbox (mit Schablonen und Zubehör)	1700 mm x 490 mm x 385 mm	36.3 kg
<b>Gesamtgewicht</b>		<b>74.8 kg</b>

\*Patentnummer: US 8,770,253 B2, andere patente angemeldet

## Sicherheitsmerkmale der Amigo™

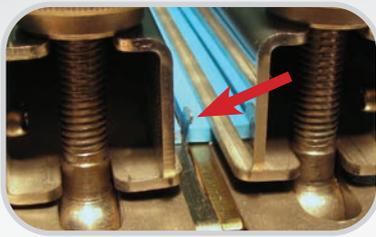

**Integrierter Schneider:** Der Bediener ist während des einstufigen Schneidvorgangs vor der Klinge geschützt.

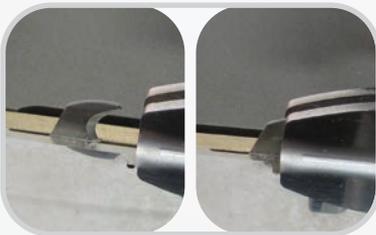

**Schneider in Ruheposition:** Der Schneider muss sich in der Ruheposition befinden, damit die Verbindungsfunktion arbeiten kann.



**Abgeschirmte Heizzone:** Das Schutzgitter muss geschlossen sein, damit der Heizstrahler funktionieren kann. Der Bediener ist beim Verbindungsvorgang vor der Heizquelle geschützt.



**Kühlbereich:** Der Heizer lädt und kühlt in der Einheit, während die Bandenden stumpfverschweißt werden.

## NOVITOOL® AMIGO™ Verbinderpresse für monolithische Bänder

Artikelinformation Amigo™ - Presse und Kabel			
	Bestellnummer	Artikelnummer	
<b>Presse</b>			
1065 mm	AMIGO-1000-SPLICEPRESS	08545	
<b>Kabel</b>			
230 Volt, 1 Phase, 16 A,	AMIGO-1000-CABLE-1-X230-CEE77	08707	

HINWEIS: Presse, Kabel und Schablonen müssen alle separat bestellt werden.

Artikelinformation Amigo™ - Schablonen				
Artikelnummer	Bestellnummer	Bandhersteller	Bandart	Bandtyp
<b>Schablonen</b>				
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050 8026
		Mafdel	DEL/DRIVE	DD25
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB
				CD.M50.S-UA.WB
				CD.M25.S-UA.CB
				CD.M25.S-UA.WB
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			Flach
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Gates® Mectrol®	PosiClean®	PC10 PC20
		UBR	1" Purclean	PS2
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Gates® Mectrol®	CenterClean®	CC40
		Daisler®	REOclean®	AT40
		UBR	Center Drive PurClean	CD3BLSS
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	Ammeraal	Aeon	Aeon-50
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM
				UWM
				PBH
		PWH		
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation	Magnethane™	PD1
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			Flach mit Spikes
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® Mectrol®	PosiLace™	PC20 CC40 FC12
		UBR	Hinge Lace	N/A
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Daisler®	REOclean®	T25
				REO-T50 DB & SB & W
		UBR	2" Purclean	PB3
Volta	DualDrive™	FMW & FMB FHW & FHB		
		FMB		
		FHB		
Mini DualDrive™	Mini SuperDrive™	FMB		
		FHB		
08847	AMIGO-1000-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	M (2.5-5mmH)
08849	AMIGO-1000-TMPLT-08849	Ammeraal Beltech	Soliflex PRO/ Soliflex PRO mini	Soliflex TPU Soliflex TPE
08855	AMIGO-1000-TMPLT-08855	Mafdel	POSITIVBELT	PQ2-L
08856	AMIGO-1000-TMPLT-08856	Mafdel	DEL/DRIVE	DD50

Optionales Amigo™ -Zubehör		
	BESTELLNUMMER	ARTIKELNUMMER
Hobelwerkzeug	RTBS Rough Top Skiver	3239
Ersatzblätter	AMIGO-1000-BLADES-5	8587
Hoch-/Niedrigtemperatur-Frictionsband für flache Bänder	AMIGO-FRICTIONTAPE-33X25	8604

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Weitere Standorte und Produkte von Flexco finden Sie unter [www.flexco.com](http://www.flexco.com).

©2021 Flexible Steel Lacing Company. Eliminator® ist eine eingetragene Handelsmarke. 09/15/21. Zum Nachbestellen: X3701  
Intralox® und ThermoDrive® sind eingetragene Marken von Lairtram L.L.C.

