




CLIPPER® ランドリーパッチファスナーシステム

一度の作業でファスナーとパッチを取り付けます

ランドリーテープを接着で補強し、ワイヤフックを取り付ける二つの作業工程をしていたのは、以前のことで、Clipper®ランドリーパッチファスナーシステムによって綿のランドリーテープとファスナーの取り付けが一度にできるようになりました。Clipperワイヤフックはパッチ素材にあらかじめセットされています。レーザーで加熱ジャウ(加締める部分)に圧力を加え、ファスナーを正確に固定すると同時にパッチ内の接着剤を加熱します。接着剤が液状になりランドリーテープに浸透します。冷却されるとランドリーテープの繊維を結合し、ベルト端部からファスナーが抜け落ちないようにします。




ファスナーは個別にパッチ素材に固定されます



ファスナーポイントは、取り付け時にパッチでカバーされます



独自のパッチロゴを付けることができます

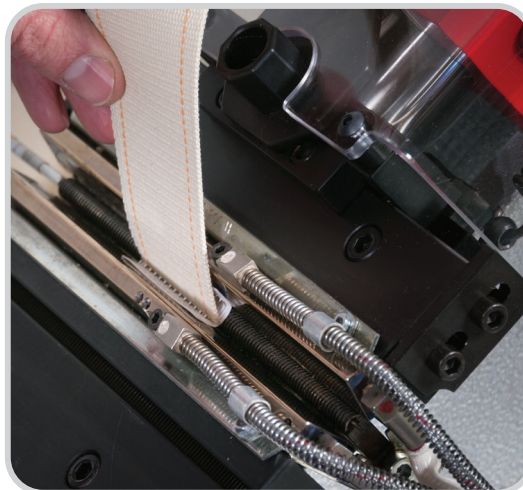

加熱ジャウがあたためられ、パッチ内接着剤を溶かします



内蔵型冷却場所で、ランドリーテープとパッチ素材の結合を設計しています

メリット:

- 接着工程がないことできるので、蒸気を吸い込むことはありません
- 迅速な取り付け作業と長持ちする継手接合で加工時間を短縮します
- パッチのカバーでフックによるリネンへのダメージを防ぎます
- 時間短縮 - Clipper®のパッチ加工はわずか20秒で終わります

ランドリーパッチファスナーとピンサイズの選択チャート

最小プリー径	ワイヤ直径		コネクティングピンサイズ		ベルト厚 .078" (2.0 mm)
	in.	mm	in.	mm	
15/16" (25 mm)	.024	0.62	.055	1.40	25SP


取付け工具



電気油圧式PRO-150ではパッチファスナーの取り付けで、最も迅速かつ簡単な手順を提供します。レーザーには加熱/プレスステーションと冷却ステーションが含まれます。



PRO-120では、手動ですが迅速なパッチファスナーの取り付け方法を提供します。レーザーには加熱/プレスステーションと冷却ステーションが含まれます。

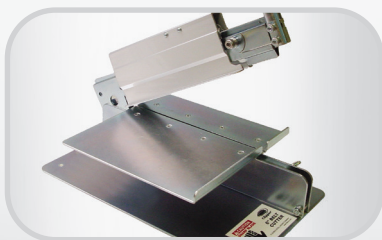

#25テープカッターは、ランドリーテープを正確かつ迅速に切断する方法を提供します。



作業時に端が引っかからないように、テープニッパーを使用してベルト端部や取り付けたファスナーパッチの縁を切断できます。

Clipper®

ランドリーパッチファスナーおよび取り付けツール

ファスナー							
パッチの幅		メッキ処理		316Lステンレス		ストリップあたりのフック数	1箱のセット数
in.	mm	注文番号(箱)	品目コード	注文番号(箱)	品目コード		
1.38	35	25SP-G-035W-P	05512	25SP-SS-035W-P	05522	15 + 16	200
1.57	40	25SP-G-040W-P	05513	25SP-SS-040W-P	05523	19 + 20	200
1.89	48	25SP-G-048W-P	05514	25SP-SS-048W-P	05524	24 + 25	200
1.97	50	25SP-G-050W-P	05515	25SP-SS-050W-P	05525	26 + 27	200
2.24	57	25SP-G-057W-P	05516	25SP-SS-057W-P	05526	30 + 31	200
2.48	63	25SP-G-063W-P	05517	25SP-SS-063W-P	05527	33 + 34	200
2.95	75	25SP-G-075W-P	05518	25SP-SS-075W-P	05528	39 + 40	200
3.54	90	25SP-G-090W-P	05519	25SP-SS-090W-P	05529	46 + 47	100
3.94	100	25SP-G-100W-P	05520	25SP-SS-100W-P	05530	54 + 55	100
4.53	115	25SP-G-115W-P	05521	25SP-SS-115W-P	05531	61 + 62	100

PRO-150レーザーおよび油圧ポンプ (アダプターは含まれません)		
電源	注文番号	品目コード
115 V、単相、60 Hz	PRO-150-115V1PH-60HZ	04379
230 V、単相、60 Hz	PRO-150-230V1PH-60HZ	04380
230 V、単相、50 Hz	PRO-150-230V1PH-50HZ	04381
200 V、三相、50/60 Hz	PRO-150-200V3PH-50/60HZ	04382
230 V、三相、50/60 Hz	PRO-150-230V3PH-50/60HZ	04383
400 V、三相、50/60 Hz	PRO-150-400V3PH-50/60HZ	04384

PRO-150レーザー用アダプター (1.6 mmゲージのピンが含まれます)		
フックサイズ	注文番号	品目コード
25/パッチ	P150CLPR25SPP115V	04377
25/パッチ	P150CLPR25SPP230V	04415

PRO-120レーザー (アダプターまたは温度コントローラは含まれません。別途購入してください)		
	注文番号	品目コード
	PRO-120	04374

PRO-120レーザー用アダプター (1.6 mmゲージのピンが含まれます)		
フックサイズ	注文番号	品目コード
25/パッチ	P120CLPR25SPP	04376

PRO-120レーザー用温度コントローラ		
	注文番号	品目コード
	PRO-120TC-115V-60HZ	04378

25テープカッター	
注文番号	品目コード
Cutter-25-26	04101

25テープニッパー	
注文番号	品目コード
TC-50	04122

Flexco の他の店舗および製品、または正規販売代理店をお探しの場合は www.flexco.com をご覧ください。