


# MHCP

## Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz für starke Beanspruchung

### Massiv, robust, sofort einsatzbereit

Der MHCP-Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz für starke Beanspruchung hat segmentierte SuperShear™-Blätter, die für die schwierigsten Einsatzbedingungen, wie nasse, klebrige Materialien, entwickelt wurden und dabei eine gleichmäßige Reinigungsleistung behalten. Die massiven Blätter haben eine längere Lebensdauer und sind in einem Schnellwechseleinsatz untergebracht. Dies ist ein Abstreifer, der auch den schwierigsten Job erledigt - und das bei minimalem Wartungsaufwand.

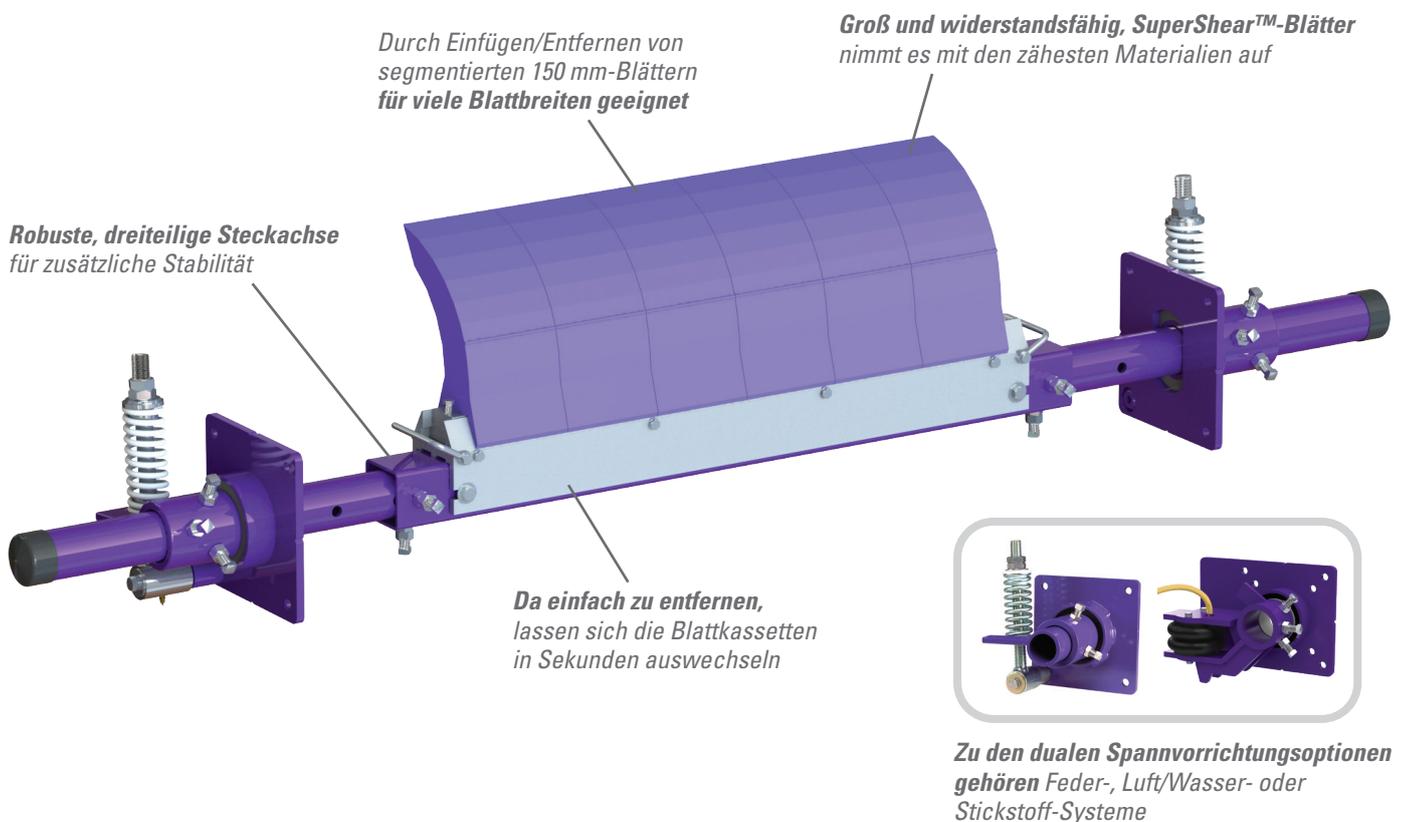

### Merkmale und Vorteile

- **An mechanischen Verbindern einsetzbar.** Die stoßdämpfenden Spannvorrichtungen sind für mechanische Verbindungen geeignet, ob gehobelt oder ungehobelt, ohne dass der Verbinder oder der Abstreifer beschädigt wird und mit minimaler Unterbrechung des Reinigungsvorgangs.
- **Kann anstelle von anderen Abstreifern eingesetzt werden.** Die MHCP-Blattkassette passt auf die Steckachsen anderer Hersteller. Dadurch können Sie die Vorteile der SuperShear-Blätter kennenlernen, ohne einen ganz neuen Abstreifer zu montieren.
- **Umfassendes Reinigungssystem.** Zusammen mit dem MHS Sekundärabstreifer bildet er ein System, das selbst bei anspruchsvollsten Bandreinigungs-Anwendungen eine maximale Reinigungsleistung garantiert.
- **Konzipiert für Bergbau-Förderanlagen.** Hergestellt aus korrosionsbeständigem, hochwiderstandsfähigem Stahl wird der MHCP für Bandbreiten von 600 bis 3000 mm geliefert. Weitere Größen auf Anfrage.

# MHCP

## Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz für starke Beanspruchung

### Technische Daten und Richtwerte

#### Maximale Bandgeschwindigkeit

6 m/s

#### Temperaturbereich

-35° bis 82°C

#### Mindest-Trommeldurchmesser

500 mm

#### Blatthöhe

350 mm

#### CEMA Klassifizierung

Klasse 5

#### Nutzbare Verschleißlänge des Blatts

200 mm

#### Erhältlich für Bandbreiten von

600 bis 3000 mm

#### Blattmaterial

Urethan 90 Durometer  
(markenrechtlich geschützt für  
Abriebfestigkeit und Langlebigkeit)

#### Gesamt-Steckachsenlänge

Abstreifergröße + 1450 mm

#### Maximale Überspannung



Abstreifergröße + 1050 mm

#### Erforderliche horizontale Lichte

175 mm

#### Erforderliche vertikale Lichte

475 mm

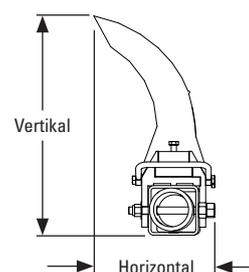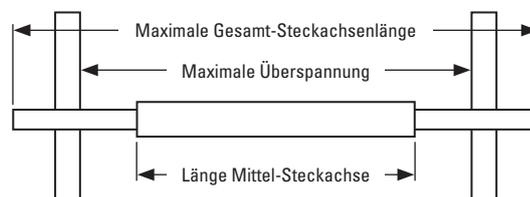

### Bestellinformation

MHCP mit Federspannvorrichtung (PST)			
Bandbreite	Blattabdeckung	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
600	450	MHCP-24S	75929
750	600	MHCP-30S	75930
900	750	MHCP-36S	75931
1050	900	MHCP-42S	75932
1200	1050	MHCP-48S	75933
1350	1200	MHCP-54S	75934
1500	1350	MHCP-60S	75935
1800	1650	MHCP-72S	75936
2100	1950	MHCP-84S	76800
2400	2250	MHCP-96S	78955
2700	2550	MHCP-108S	90167
3000	2850	MHCP-120S	90168

Bearbeitungszeit: 1 Werktag

MHCP mit pneumatischer Luftspannvorrichtung (PAT)			
Bandbreite	Blattabdeckung	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
600	450	MHCP-24P	78723
750	600	MHCP-30P	78724
900	750	MHCP-36P	78725
1050	900	MHCP-42P	78726
1200	1050	MHCP-48P	78727
1350	1200	MHCP-54P	78728
1500	1350	MHCP-60P	78729
1800	1650	MHCP-72P	78730
2100	1950	MHCP-84P	78731
2400	2250	MHCP-96P	78959
2700	2550	MHCP-108P	90169
3000	2850	MHCP-120P	90170

Bearbeitungszeit: 1 Werktag

Blattkassettensätze*		
Bandbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm		
600	MHCP-BCK24	75953
750	MHCP-BCK30	75954
900	MHCP-BCK36	75955
1050	MHCP-BCK42	75956
1200	MHCP-BCK48	75957
1350	MHCP-BCK54	75958
1500	MHCP-BCK60	75959
1800	MHCP-BCK72	75960
2100	MHCP-BCK84	76810
2400	MHCP-BCK96	78957
2700	MHCP-BCK108	90415
3000	MHCP-BCK120	90416

\*Enthält Blätter, Kassetten und Befestigungsschrauben.

Bearbeitungszeit: 1 Werktag

**HINWEIS:** Für den einfachen Blattwechsel entfernen Sie die Kassette mit den abgenutzten Blättern und ersetzen Sie diese durch eine Kassette mit neuen Blättern. In die ausgebaute Kassette können dann neue Blätter für den nächsten Austausch eingesetzt werden.