


# MHS 重型二级清扫器

## 最严苛工况下表现卓越

MHS 重型二级清扫器专为恶劣工况设计，能够为用户带来持续出众的清扫效果，是恶劣应用环境下输送带清扫问题的全新解决方案。该产品不仅带来持久高效的清扫力，且对维护保养要求很低。

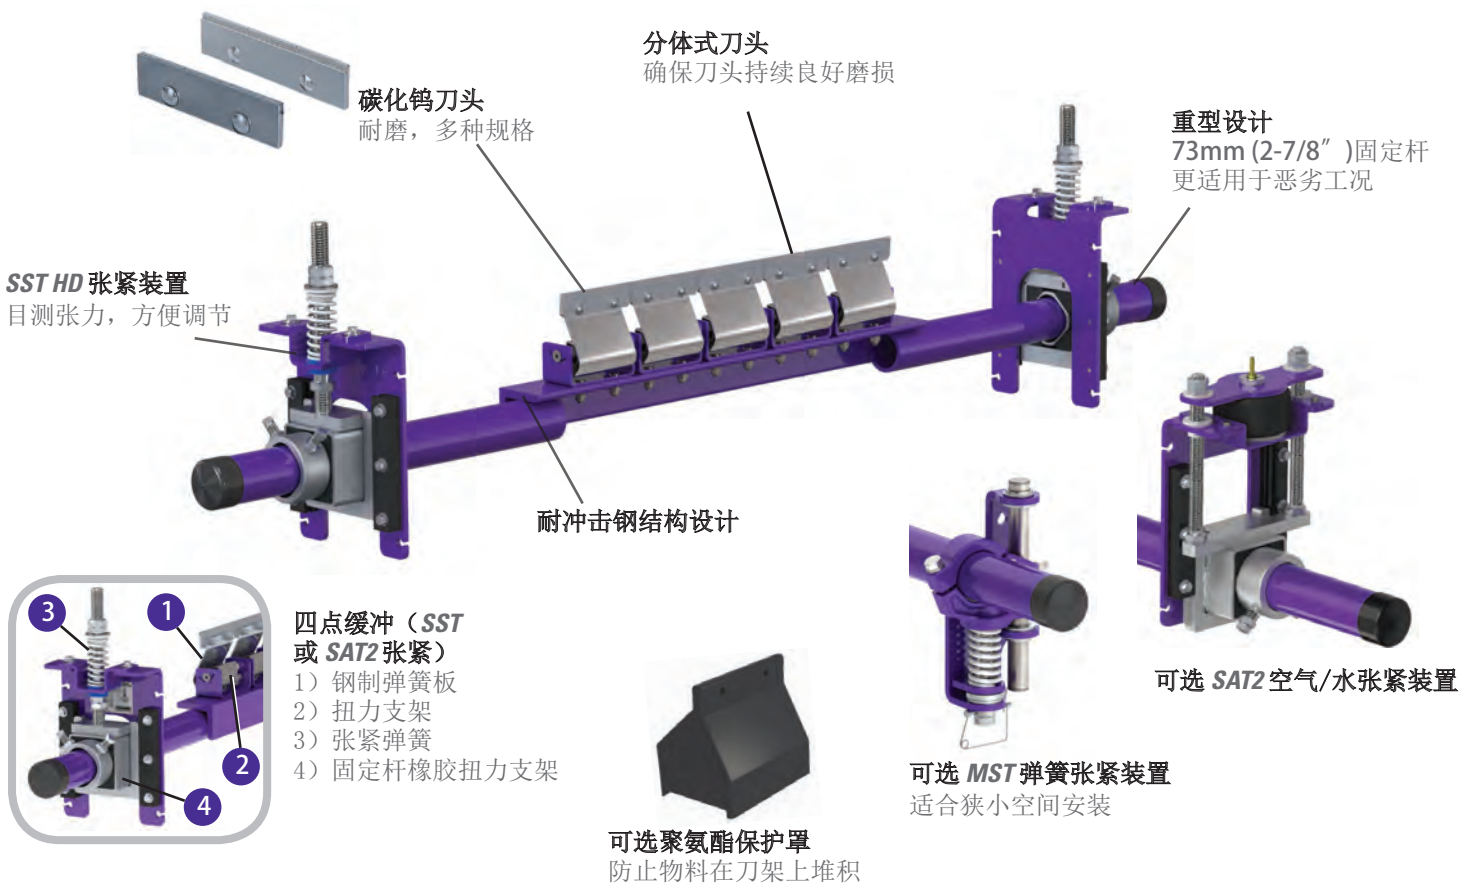

## 特点与优势

- **金属刀头清扫效率高** 边缘薄而坚实的金属刀头清扫效率高，持久耐用
- **与孚乐率机械带扣兼容** C-Tip 碳化钨刀头耐冲击，弹性支架保证遇到机械带扣时刀头离开带扣，无损伤  
V-Tip 碳化钨刀头仅适用于硫化输送带
- **完美清扫系统** MHS 与 MMP 初级清扫器配合可提供最强清扫能力，是恶劣工况的理想选择
- **专为矿业输送机设计** 结构为重型、耐用钢结构，MHS 适用带宽为 450 - 2400mm  
可根据用户需求提供其它尺寸产品
- **维护安全** 所有维护操作可在输送机侧的安全位置进行
- **可提供不锈钢产品**

# MHS 重型二级清扫器

## 参数规格

### 最高带速

6 M/sec  
5 M/sec (MST 张紧)

### 温度范围

-35° C - 82° C

### 可用刀头磨损长度


9mm

### 刀头材料


耐冲击、长寿命碳化钨 (C-Tip 适用带扣  
V-Tip 适用硫化输送带)

### 适用带宽范围

450 - 2400mm (SST 或 SAT2 张紧)  
450 - 1800mm (MST 张紧)

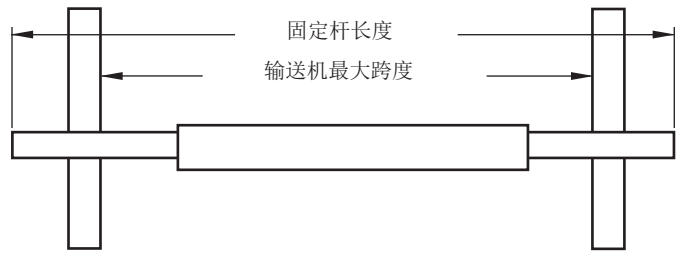

固定杆长度 清扫器尺寸 +1350mm  
输送机最大跨度 清扫器尺寸 + 1100mm



所需的水平间距  
100mm

所需的垂直间距  
245mm

## 订购信息

MHS C-Tips			
带宽		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	MHS-24	75910
750	30	MHS-30	75911
900	36	MHS-36	75912
1050	42	MHS-42	75913
1200	48	MHS-48	75914
1350	54	MHS-54	75915
1500	60	MHS-60	75916
1800	72	MHS-72	75917
2100	84	MHS-84	76803
2400	96	MHS-96	79043

MHS V-Tips*			
带宽		订购编号	产品编码
mm	in.		
450	18	MHS-18V	76169
600	24	MHS-24V	76170
750	30	MHS-30V	76171
900	36	MHS-36V	76172
1050	42	MHS-42V	76173
1200	48	MHS-48V	76174
1350	54	MHS-54V	76175
1500	60	MHS-60V	76176
1800	72	MHS-72V	76177
2100	84	MHS-84V	76804
2400	96	MHS-96V	79044

\*V-Tips 仅适用硫化输送带

MHS MST张紧 V-Tips*			
带宽		订购编号	产品编码
mm	in.		
450	18	MHS-18V-MST	79442
600	24	MHS-24V-MST	79443
750	30	MHS-30V-MST	79444
900	36	MHS-36V-MST	79445
1050	42	MHS-42V-MST	79446
1200	48	MHS-48V-MST	79447
1350	54	MHS-54V-MST	79448
1500	60	MHS-60V-MST	79449
1800	72	MHS-72V-MST	79450

\*V-Tips 仅适用硫化输送带

MHS PAT*张紧			
带宽		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	MHS-24P	78736
750	30	MHS-30P	78737
900	36	MHS-36P	78738
1050	42	MHS-42P	78739
1200	48	MHS-48P	78740
1350	54	MHS-54P	78741
1500	60	MHS-60P**	78742
1800	72	MHS-72P**	78743
2100	84	MHS-84P**	78744
2400	96	MHS-96P**	79047

\*含控制箱  
\*\*60", 72" 和 96" 产品为三段式固定杆

MHS可逆 C-Tips			
带宽		订购编号	产品编码
mm	in.		
600	24	MHS-24R	76613
750	30	MHS-30R	76614
900	36	MHS-36R	76615
1050	42	MHS-42R	76616
1200	48	MHS-48R	76617
1350	54	MHS-54R	76618
1500	60	MHS-60R	76619
1800	72	MHS-72R	76620
2100	84	MHS-84R	76621
2400	96	MHS-96R	79045

MHS可逆 V-Tips*			
带宽		订购编号	产品编码
mm	in.		
450	18	MHS-18RV	76646
600	24	MHS-24RV	76647
750	30	MHS-30RV	76648
900	36	MHS-36RV	76649
1050	42	MHS-42RV	76650
1200	48	MHS-48RV	76651
1350	54	MHS-54RV	76652
1500	60	MHS-60RV	76653
1800	72	MHS-72RV	76654
2100	84	MHS-84RV	76805
2400	96	MHS-96RV	79046

\*V-Tips 仅适用硫化输送带

替换刀头	
订购编号	产品编码
ICT6	74535
RSA150	73628

聚氨酯保护罩	
订购编号	产品编码
UPFCC	79320

清扫器所需刀头数量											
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	2100	2400
in.	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96
C-Tips或V-Tips数量	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16

授权代理商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)  
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com  
客服热线: 400 820 6896

请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

