



## MIB Camas de impacto modulares

# Rendimiento superior de la zona de carga con una plataforma flexible

Las camas de impacto modulares están diseñadas teniendo en cuenta la capacidad máxima, garantizando la total contención en y alrededor de la zona de carga. Están diseñadas con componentes universales que dan como resultado una solución tan efectiva como asequible. El sistema se basa en una superficie ocupada de 2' (600 mm) que le permite controlar el diseño de su zona de impacto al utilizar una sección de toda la barra en áreas de alto impacto y una sección de impacto deslizante en donde requiere menor resistencia al impacto o sellado. Cuando ambos estilos se usan juntos, usted puede alcanzar el máximo desempeño en su zona de carga.



## Características y beneficios

- **Familia de productos.** Disponible con todas las barras para un impacto más pesado o rodillo de impacto para un impacto más liviano. Puede combinar sin ningún problema ambas versiones de extremo a extremo de la zona de carga para obtener el máximo rendimiento con absorción de impacto y sellado.
- **Gran capacidad de servicio.** El servicio de guía de deslizamiento por secciones permite el servicio en todo el transportador. Las barras de 1" (25 mm) UHMW duran más y se pueden instalar en cualquier dirección.
- **Diseño de componentes universal.** El diseño de componentes estandarizado significa que estas camas tienen un tiempo de espera reducido y repuestos fáciles de usar.




# Camas de impacto modulares MIB

## Especificaciones y lineamientos


- **Velocidad máxima de la banda**  
1000 FPM (5 m/s)
- **Clasificación de temperatura máxima**  
-40° F a 180° F (-40° C a 82° C)
- **Disponibles para anchos de banda**  
24" a 72" (600 a 1800mm)
- **Material de la barra de deslizamiento**  
Polietileno de 1" (25mm) UHMW y extrusión de aluminio
- **Material de la barra de impacto**  
Polietileno de 1" (25mm)UHMW amortiguador de hule y base de acero
- **Energía de impacto**  
Peso de masa máximo (lb) x altura de caída (pies)  
Hasta 200 lb-ft (hasta 25kg-m) MSB  
Hasta 1500 lb-ft (hasta 200kg-m) MIB
- **Clasificación de tonelaje**  
Vea las tablas a continuación

## Información para pedidos

<b>Cama deslizante modular con rodillo de impacto</b> Longitud 600 mm (2')				
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (tonelada corta/hr)	Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm			
24	600	3500	MSB24-2I	79979
30	750	3500	MSB30-2I	79980
36	900	4100	MSB36-2I	79981
42	1050	4500	MSB42-2I	79982
48	1200	4500	MSB48-2I	79983
54	1350	4500	MSB54-2I	79984
60	1500	4500	MSB60-2I	79985
72	1800	4500	MSB72-2I	79986

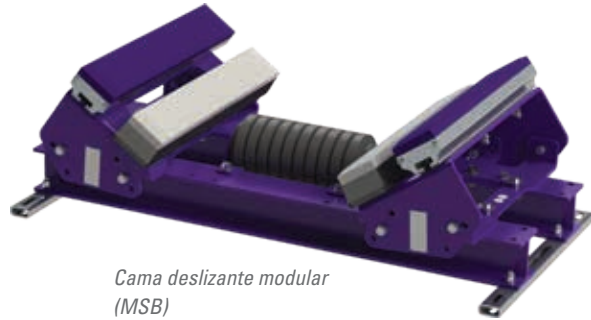

<b>Cama de impacto modular con barras</b> Longitud 600 mm (2')				
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (tonelada corta/hr)	Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm			
24	600	12800	MIB24-2H	79971
30	750	12800	MIB30-2H	79972
36	900	14900	MIB36-2H	79973
42	1050	19200	MIB42-2H	79974
48	1200	21300	MIB48-2H	79975
54	1350	25600	MIB54-2H	79976
60	1500	27700	MIB60-2H	79977
72	1800	29900	MIB72-2H	79978

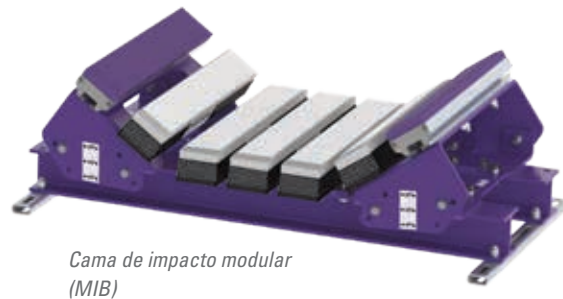

<b>Marco de rodillo de impacto ajustable</b>	
Número de pedido	Código del artículo
EZAI-24I	79091
EZAI-30I	79092
EZAI-36I	79093
EZAI-42I	79094
EZAI-48I	79095
EZAI-54I	79096
EZAI-60I	79097
EZAI-72I	79098

<b>Repuestos para los rodillos de impacto</b>	
Número de pedido	Código del artículo
RRTID6-24	79883
RRTID6-30	79884
RRTID6-36	79885
RRTID6-42	79886
RRTID6-48	79887
RRTID6-54	79888
RRTID6-60	79889
RRTID6-72	79890

<b>Repuesto para las barras</b>		
Número de pedido	Código del artículo	Descripción
MIB2-1U	79379	Barra de impacto 2' (.6M)
MIB2-1UF	79908	Barra de impacto 2' (.6M) con accesorios
SB2	79970	Barra de deslizamiento 2' (.6M)
SB2F	79988	Barra de deslizamiento 2' (.6M) con accesorios

\*Juego de rodillos ajustables diseñado para colocarlos entre varias camas

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA  
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2021 Flexible Steel Lacing Company, 02/22/21. Para hacer otro pedido: X5289

Distribuidor autorizado:

