




## MIB Camas de impacto modulares

# Rendimiento superior de la zona de carga con una plataforma flexible

Las camas de impacto modulares están diseñadas teniendo en cuenta la capacidad máxima, garantizando la total contención en y alrededor de la zona de carga. Están diseñadas con componentes universales que dan como resultado una solución tan efectiva como asequible. El sistema se basa en una superficie ocupada de 600 mm (2') que le permite controlar el diseño de su zona de impacto al utilizar una sección de toda la barra en áreas de alto impacto y una sección de impacto deslizante en donde requiere menor resistencia al impacto o sellado. Cuando ambos estilos se usan juntos, usted puede alcanzar el máximo desempeño en su zona de carga.

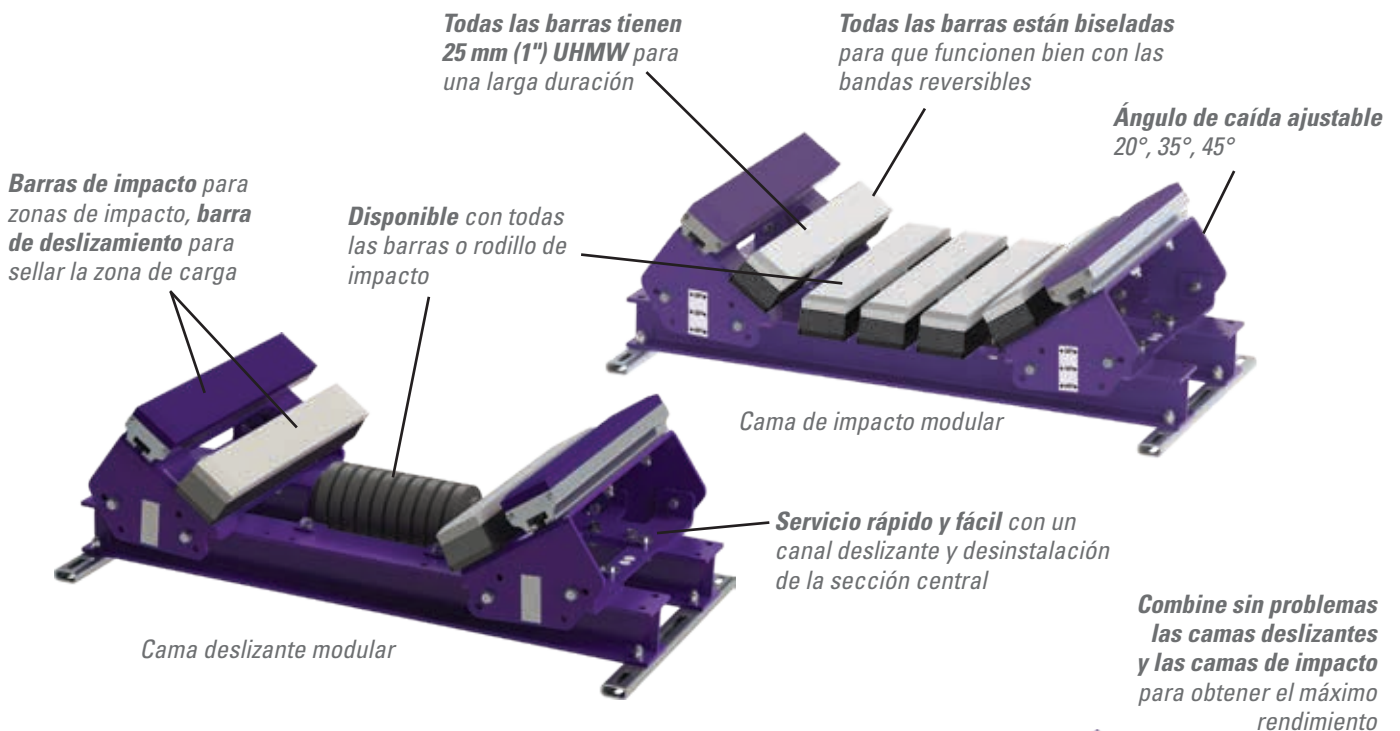

## Características y beneficios

- **Familia de productos.** Disponible con todas las barras para un impacto más pesado o rodillo de impacto para un impacto más liviano. Puede combinar sin ningún problema ambas versiones de extremo a extremo de la zona de carga para obtener el máximo rendimiento con absorción de impacto y sellado.
- **Gran capacidad de servicio.** El servicio de guía de deslizamiento por secciones permite el servicio en todo el transportador. Las barras de 25 mm (1") UHMW duran más y se pueden instalar en cualquier dirección.
- **Diseño de componentes universal.** El diseño de componentes estandarizado significa que estas camas tienen un tiempo de espera reducido y repuestos fáciles de usar.

# Camas de impacto modulares MIB

## Especificaciones y lineamientos

- **Velocidad máxima de la banda**  
5 m/s (1000 FPM)
- **Clasificación de temperatura máxima**  
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F)
- **Disponible para anchos de banda**  
600 a 1800 mm (24" a 72")
- **Material de la barra de deslizamiento**  
Polietileno de 25 mm (1") UHMW y extrusión de aluminio
- **Material de la barra de impacto**  
Polietileno de 25 mm (1") UHMW amortiguador de hule y base de acero
- **Energía de impacto**  
Peso de masa máximo (lb) x altura de caída (pies)  
Hasta 25 kg-m (hasta 200 lb-pie) MSB  
Hasta 200kg-m (hasta 1500 lb-pie) MIB
- **Clasificación de tonelaje**  
Vea las tablas a continuación

## Información para pedidos

Cama deslizante modular con rodillo de impacto Longitud 600 mm (2')				
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (tonelada corta/hr)	Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg			
600	24	3500	MSB24-2I	79979
750	30	3500	MSB30-2I	79980
900	36	4100	MSB36-2I	79981
1050	42	4500	MSB42-2I	79982
1200	48	4500	MSB48-2I	79983
1350	54	4500	MSB54-2I	79984
1500	60	4500	MSB60-2I	79985
1800	72	4500	MSB72-2I	79986



Cama deslizante modular (MSB)

Cama de impacto modular con barras Longitud 600 mm (2')				
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (tonelada corta/hr)	Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg			
600	24	12800	MIB24-2H	79971
750	30	12800	MIB30-2H	79972
900	36	14900	MIB36-2H	79973
1050	42	19200	MIB42-2H	79974
1200	48	21300	MIB48-2H	79975
1350	54	25600	MIB54-2H	79976
1500	60	27700	MIB60-2H	79977
1800	72	29900	MIB72-2H	79978



Cama de impacto modular (MIB)

Marco de rodillo de impacto ajustable	
Número de pedido	Código del artículo
EZAI-24I	79091
EZAI-30I	79092
EZAI-36I	79093
EZAI-42I	79094
EZAI-48I	79095
EZAI-54I	79096
EZAI-60I	79097
EZAI-72I	79098

Repuestos para los rodillos de impacto	
Número de pedido	Código del artículo
RRTID6-24	79883
RRTID6-30	79884
RRTID6-36	79885
RRTID6-42	79886
RRTID6-48	79887
RRTID6-54	79888
RRTID6-60	79889
RRTID6-72	79890

Repuesto para las barras		
Número de pedido	Código del artículo	Descripción
MIB2-1U	79379	Barra de impacto .6 m (2')
MIB2-1UF	79908	Barra de impacto .6 m (2') con accesorios
SB2	79970	Barra de deslizamiento .6 m (2')
SB2F	79988	Barra de deslizamiento .6 m (2') con accesorios

\*Juego de rodillos ajustables diseñado para colocarlos entre varias camas

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Alemania  
Teléfono: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • Correo electrónico: europe@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2021 Flexible Steel Lacing Company, 02/22/21. Para hacer otro pedido: X5292

Distribuidor autorizado:

