



Cutter per nastri 900 Series

Taglia in modo sicuro e con precisione nastri fino a 38 mm

Un taglio perpendicolare e netto dei nastri di un cementificio è essenziale per la tenuta nel tempo delle giunzioni e per la centratura dei nastri.

Le caratteristiche avanzate del cutter per nastri 900 Series* consente di realizzare tagli precisi, sempre:

- Il design robusto della lama è coadiuvato da una guida superiore per garantire tagli perpendicolari
- La speciale morsa su un lato consente al nastro di liberarsi facilmente dallo spigolo di taglio, riducendo lo sforzo dell'operatore
- Superficie integrata di serraggio del nastro, leggermente seghettata per una maggiore forza di tenuta
- La traversa inferiore curvata fornisce una forza di serraggio uniforme per tutta la larghezza del nastro

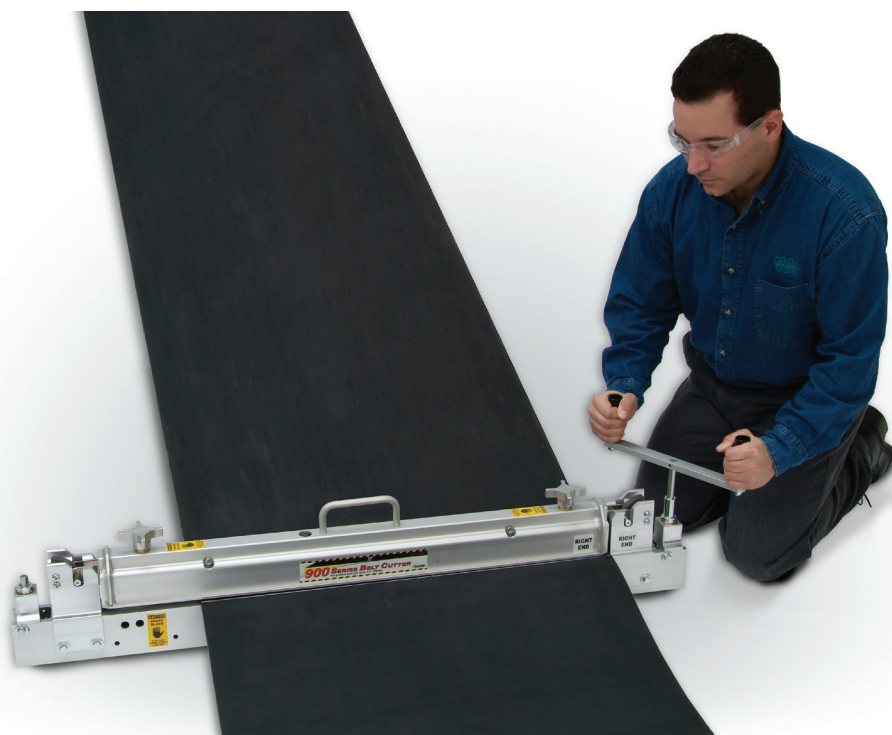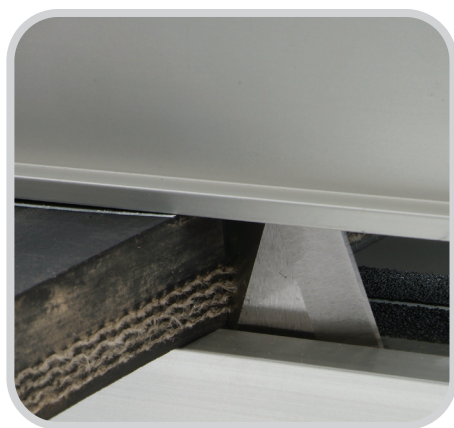

Più sicuro.

Come tutti i prodotti Flexco Safe™, il cutter per nastri 900 Series è stato progettato per la sicurezza dell'operatore. La lama è completamente racchiusa durante l'intero processo di taglio e viene riposta in tutta sicurezza assieme al cutter quando non è in uso. Inoltre, il design esclusivo a forma di "T" della lama superiore contribuisce a proteggere gli utenti da eventuali lesioni. Gli utenti possono tagliare in modo sicuro e facilmente nastri con struttura spessa e/o dura fino ad uno spessore di 38 mm grazie ai progressi nella tecnologia delle lame.

Più semplice.


Con i suoi dispositivi di fissaggio di dimensioni ridotte, il cutter 900 Series scivola rapidamente in posizione innestandosi rapidamente sulla traversa di serraggio superiore, per velocizzare il processo di taglio. La linea di taglio può essere allineata rapidamente e con piena visibilità e la coppia necessaria per il taglio del nastro viene ridotta del 50% rispetto ad altri cutter. Quando il taglio è completo, si utilizzano i morsetti a serraggio rapido per effettuare lo sgancio dalla traversa superiore, abbassando semplicemente una leva.

Il cutter 900 Series è una scelta ovvia per gli utenti che richiedono precisione, sicurezza e velocità durante la preparazione del nastro per la giunzione meccanica.


Più intelligente.

Numero di brevetto: International WIPO WO2009006619A1

Caratteristiche e vantaggi

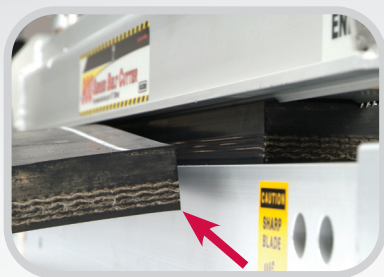

L'esclusiva morsa laterale consente al nastro tagliato di cadere liberamente da un lato, eliminando la necessità di impiegare la lama per tagliare tra due superfici serrate e riducendo lo sforzo dell'operatore.

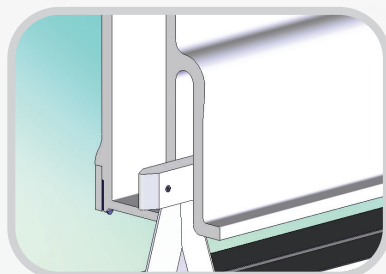

La parte superiore della lama è incorporata nella parte estrusa, in modo da garantire la realizzazione di un taglio perpendicolare.




La traversa inferiore curva e la superficie di presa leggermente seghettata forniscono la massima forza di tenuta, consentendo alla lama di tagliare il nastro con la massima precisione.


900 SERIES Cutter per n°stri

Funzione di morsa rapida del nastro:

La traversa di serraggio superiore può essere rimossa rapidamente abbassando semplicemente il chiavistello di rilascio. L'installazione della traversa di serraggio superiore è ancora più facile – basta allineare la traversa di serraggio nei montanti e lasciare che la traversa scenda in posizione. La pressione di serraggio finale viene raggiunta ruotando di alcuni giri il sistema a viti filettate del braccio rotante Acme per bloccare completamente la morsa.

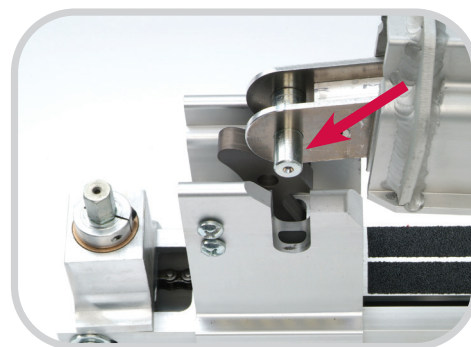

Allineare la traversa di serraggio sui montanti

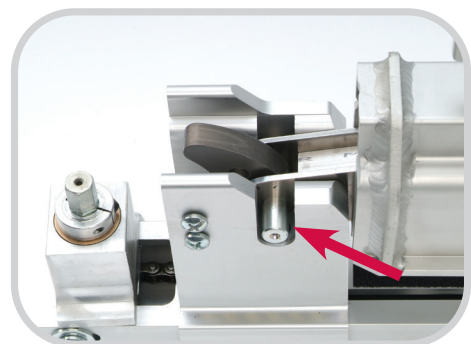

Lasciare che la traversa di serraggio scenda in posizione

Contenuto in alluminio

Tipo di lega di alluminio	Percentuale	
	Mg Magnesio	Ti Titanio
5356	5,5	0,2
6005	0,6	0,1
6061	1,0	0,0
7075	2,5	0,0

Informazioni per ordinare

Descrizione	Larghezza nastro	Numero d'ordine	Codice articolo
	mm		
Cutter completo per nastri fino a 38 mm	900	900936	04143
	1200	900948	04144
	1500	900960	04145
	1800	900972	04146
	2130	900984	04147
	2430	900996	04193
Kit lama di ricambio		900CBK	04149

Distributore autorizzato: