

MSP 标准型矿用一级清扫器

木材加工行业经济高效的选择

MSP 标准型一级清扫器采用坚固耐用型设计，结合了以下优点：安装简便，用户可自行完成、维护便捷、清扫效率高且价格适宜。将 MSP 安装在充满木尘的区域中运送木片的输送带上，以促进可用物料的捕获以及避免物料堆引发火灾危险。对于将木片运送至蒸煮器和将石灰运送至石灰窑的输送带，有不锈钢组件以及耐化学腐蚀性、高温或超高温刮刀可供选择。



特点与优势

- **可快速更换刮刀：**无需任何工具。只需取下一个销钉，卸下旧刮刀，然后滑入新刮刀，最后重新装好销钉。
- **适用于 Flexco 和其它机械接头：**通过接头时，弹簧张紧装置将刮刀快速移离输送带。聚氨酯刮刀可以轻松地滑过接头，不会造成损坏，清扫中断时间也大大缩短。
- **易于维护：**所有维护工作均可在输送带开放侧完成。刮刀的重新张紧和更换操作简单又方便。
- **适合大部分输送机机架。**适用于宽度在 600 至 2100mm 的输送带。MSP 采用加长型固定杆（输送带宽度加 1350 mm），适用于各种宽度的输送机机架。




MSP

标准型矿用一级清扫器

参数规格

- 输送带最大速度
3.5 M/sec
- 额定温度
紫色/白色: -35°C 至 82°C
黄色: -35°C 至 135°C
瞬时高温可达 160°C
红色: -35°C 至 200°C
瞬时高温可达 230°C
- 滚筒最小直径
400mm
- 刮刀高度
185mm
- 可用刮刀
磨损长度
100mm
- 刮刀材料
紫色/白色: 聚氨酯, 硬度 83
黄色: 聚氨酯, 硬度 93
红色: 超高温聚氨酯, 硬度 90
- 可用于宽度在
600 到 2100mm 范围内的
输送带
- CEMA 清扫器分类
3 类
- 所需水平间距
100mm
- 所需垂直间距
254mm
- 固定杆长度
输送带宽度 + 1350mm
- 输送机最大跨度
输送带宽度 + 1100mm

固定杆安装位置

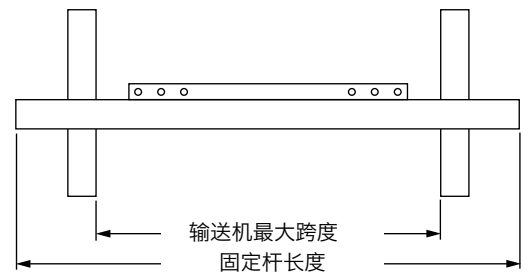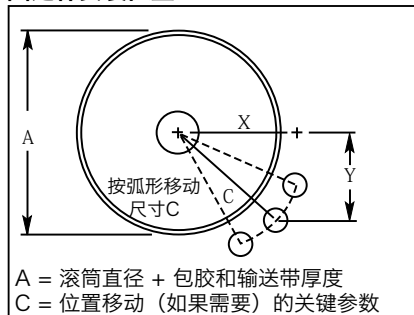

固定杆位置数据表

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
400	204	305	367	625	314	230	390	850	446	230	501
425	218	305	375	650	330	230	402	875	460	230	514
450	231	305	383	675	346	230	415	900	474	230	526
475	244	305	390	700	360	230	427	925	488	230	539
500	259	305	400	725	374	230	439	950	502	230	552
525	274	305	410	775	389	230	452	975	516	230	565
550	288	305	419	775	403	230	464	1000	529	230	576
575	300	305	428	825	417	230	477	1025	542	230	589
600	315	305	438	825	432	230	489	1050	557	230	602

订购信息

MSP 标准型一级清扫器
输送带宽度减去 50mm

输送带宽度		刮刀宽度		订购编号	产品代码
毫米	英寸	毫米	英寸		
600	24	550	22	MSP-224	75787
750	30	700	28	MSP-230	75788
900	36	850	34	MSP-236	75789
1050	42	1000	40	MSP-242	75790
1200	48	1150	46	MSP-248	75791
1350	54	1300	52	MSP-254	75792
1500	60	1450	58	MSP-260	75793
1800	72	1750	70	MSP-272	75794
2100	84	2050	82	MSP-284	76796

所示订购信息适用于带紫色刮刀的标准低碳钢 MSP。

请联系您的 Flexco 经销商或访问 www.flexco.com 以了解其他清扫器/刮刀选择。

MSP 标准型一级清扫器
输送带宽度减去 200mm

输送带宽度		刮刀宽度		订购编号	产品代码
毫米	英寸	毫米	英寸		
600	24	400	16	MSP-824	75795
750	30	550	22	MSP-830	75796
900	36	700	28	MSP-836	75797
1050	42	850	34	MSP-842	75798
1200	48	1000	40	MSP-848	75799
1350	54	1150	46	MSP-854	75800
1500	60	1300	52	MSP-860	75801
1800	72	1600	64	MSP-872	75802
2100	84	1900	76	MSP-884	76797

ConShear™ 备件刮刀

刮刀宽度		订购编号	产品代码
毫米	英寸		
300	16	CRB-16	75629
350	22	CRB-22	75630
450	28	CRB-28	75631
600	34	CRB-34	75632
750	40	CRB-40	75633
800	46	CRB-46	75634
950	52	CRB-52	75635
1000	58	CRB-58	75636
1150	64	CRB-64	75775
1200	70	CRB-70	75773
1350	76	CRB-76	76940
1400	82	CRB-84	76941

可根据客户需求提供其它尺寸的刮刀。

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2019 Flexible Steel Lacing Company, 2019/5/16. 资料编码: X5791

