

# 封闭型裙边系统


## 适用于控制木尘的简单维修和有效密封

Flexco 封闭型裙边系统能够非常有效地对整个贮木场中搅动物料的转运区中的木尘进行约束。内部防尘帘可控制整个系统的空气流动，让木尘量保持在低水平，并有助于沉淀飘扬物料。标准裙边组件搭配可调安装布置可实现万能安装和简便安装，这意味着这些系统无需复杂的测量和设计便可安装到输送机上。



### 特点与优势：

- **安装简便。** 我们的裙边可位于纵梁沿线的任意位置。可借助方便的滑套连接器快速方便地安装标准 Flexco 裙边解决方案。
- **密封方式。** Flexco 提供两种密封方式：垂直、相切。
- **后门密封。** 提供方便的冲洗、检查和维修通路。
- **防尘帘。** 控制整个系统的空气流动，让木尘量保持在低水平。
- **易于维护。** 可在外部更换和调节衬垫。
- **可定制。** 如果标准方案不适合您的应用，还可以根据具体的作业要求进行定制。

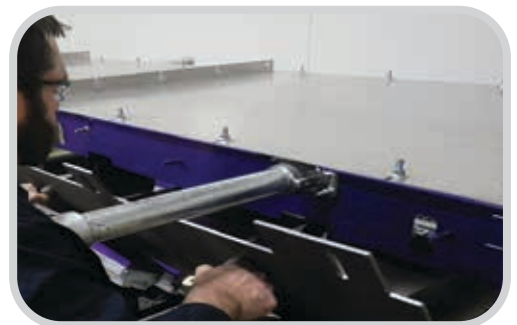

可在外部更换衬垫，易于维护

# 封闭型裙边系统

## 订购信息

### 标准组件 - 1.2 M (4')

输送带宽度				标准, 无顶盖		标准, 配顶盖		相切, 无顶盖		相切, 配顶盖	
mm	in.	mm	ft.	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
600	24	1200	4	ES24-4-SN	91653	ES24-4-SF	91664				
750	30	1200	4	ES30-4-SN	91654	ES30-4-SF	91665				
900	36	1200	4	ES36-4-SN	91655	ES36-4-SF	91666				
1050	42	1200	4	ES42-4-SN	91656	ES42-4-SF	91667				
1200	48	1200	4	ES48-4-SN	91657	ES48-4-SF	91668	ES48-4-TN	91675	ES48-4-TF	91682
1350	54	1200	4	ES54-4-SN	91658	ES54-4-SF	91669	ES54-4-TN	91676	ES54-4-TF	91683
1500	60	1200	4	ES60-4-SN	91659	ES60-4-SF	91670	ES60-4-TN	91677	ES60-4-TF	91684
1650	66	1200	4	ES66-4-SN	91660	ES66-4-SF	91671	ES66-4-TN	91678	ES66-4-TF	91685
1800	72	1200	4	ES72-4-SN	91661	ES72-4-SF	91672	ES72-4-TN	91679	ES72-4-TF	91686
2100	84	1200	4	ES84-4-SN	91662	ES84-4-SF	91673	ES84-4-TN	91680	ES84-4-TF	91687
2400	96	1200	4	ES96-4-SN	91663	ES96-4-SF	91674	ES96-4-TN	91681	ES96-4-TF	91688

### 标准组件 - 2.4 M (8')

输送带宽度				标准, 无顶盖		标准, 配顶盖		相切, 无顶盖		相切, 配顶盖	
mm	in.	mm	ft.	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
600	24	2400	8	ES24-8-SN	91689	ES24-8-SF	91700				
750	30	2400	8	ES30-8-SN	91690	ES30-8-SF	91701				
900	36	2400	8	ES36-8-SN	91691	ES36-8-SF	91702				
1050	42	2400	8	ES42-8-SN	91692	ES42-8-SF	91703				
1200	48	2400	8	ES48-8-SN	91693	ES48-8-SF	91704	ES48-8-TN	91711	ES48-8-TF	91718
1350	54	2400	8	ES54-8-SN	91694	ES54-8-SF	91705	ES54-8-TN	91712	ES54-8-TF	91719
1500	60	2400	8	ES60-8-SN	91695	ES60-8-SF	91706	ES60-8-TN	91713	ES60-8-TF	91720
1650	66	2400	8	ES66-8-SN	91696	ES66-8-SF	91707	ES66-8-TN	91714	ES66-8-TF	91721
1800	72	2400	8	ES72-8-SN	91697	ES72-8-SF	91708	ES72-8-TN	91715	ES72-8-TF	91722
2100	84	2400	8	ES84-8-SN	91698	ES84-8-SF	91709	ES84-8-TN	91716	ES84-8-TF	91723
2400	96	2400	8	ES96-8-SN	91699	ES96-8-SF	91710	ES96-8-TN	91717	ES96-8-TF	91724

### 后密封

输送带宽度		订购编号	产品代码
mm	in.		
600	24	RS-24	91725
750	30	RS-30	91726
900	36	RS-36	91727
1050	42	RS-42	91728
1200	48	RS-48	91729
1350	54	RS-54	91730
1500	60	RS-60	91731
1650	66	RS-66	91732
1800	72	RS-72	91733
2100	84	RS-84	91734
2400	96	RS-96	91735

### 防尘帘

输送带宽度		订购编号	产品代码
mm	in.		
600	24	DC-24	91736
750	30	DC-30	91737
900	36	DC-36	91738
1050	42	DC-42	91739
1200	48	DC-48	91740
1350	54	DC-54	91741
1500	60	DC-60	91742
1650	66	DC-66	91743
1800	72	DC-72	91744
2100	84	DC-84	91745
2400	96	DC-96	91746

### 横向调节杆

调节杆间距		订购编号	产品代码
mm	in.		
600	24	SP-24	91747
750	30	SP-48	91748
900	36	SP-72	91749
1050	42	SP-96	91750

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)  
 电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/21/20. 资料编码: X5794

